

GLOBALSYS AIRLINK 2085



空港ランプ用無線通話装置



特徴 仕様

- 広帯域幅の2重通話方式
- エアバス、ボーイング、エンブラエル等あらゆる機種に対応
- DECT通信(1.9GHz帯、WiFi通信)
- バッテリー持続時間:約14時間、充電時間:90分以上
- 親機(1)+子機(4)計5人までの複数同時通話可能
- 通信可能距離: 基地局から約300m(見通し)
- 総務省特定無線設備技術基準適合証明取得済み
- バッテリーパック取り外し可
- サイズ:118×54×33mm、重量:約250g(ヘッドセット型)



日本総代理店 多摩川エアロシステムズ株式会社

〒144-0041 東京都大田区羽田空港1丁目7番1号 空港施設第二総合ビル2階

Tel. 03-5708-7288 Fax. 03-5708-0898

<http://www.tamagawa-as.jp> ● sales@tamagawa-as.jp



Specifications

AIRLINK 2085



ネットワークの組合せ

AIRLINK 2085は、1台のベースユニットと4台までのモバイルユニットを使って、多種多様な組み合わせが可能であり、必要に応じて臨機応変に応用できます。

ベース ユニット

ボックス型のベースユニットを機体に接続する方法が一般的ですが、デアイシング作業のように機体への接続が不要の場合にはヘッドセットに内蔵されたベースユニットを使用することもできます。



**ボックス型
ベースユニット**
機体との接続用

**ベースユニット内蔵
ヘッドセット**
機体との接続なし



モバイル ユニット

ヘッドセット型のモバイルユニットはハンズフリーで使用できます。既存のヘッドセットを使用ご希望の場合はボックス型モバイルユニットが便利です。オプションとして無線機への接続も可能です。



ヘッドセット型

**ボックス型
[ベルトパック]**
市販のヘッドセットと
有線接続




合成音声による警告



"Too far from base" [基地から離れすぎ]

"Low battery" [バッテリーの充電必要]

"Base battery is low" [基地局バッテリーの充電必要]

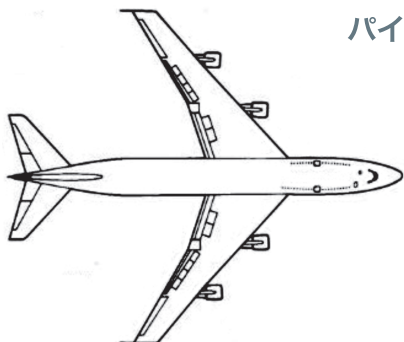

パイロットへの警告
[オプション]



**"CAUTION !
Ground interphone is not
removed"**

[警告! 地上用通話装置が外されていません]